

サミー・ユニバーサル系 仕込みゴト対策「FGX-OU²²」 取扱説明書

●対応機種


(ユニバーサル) S/新ハナビ R/HA S/サンダーV ライトニング/TH 等

(サミー) S バチスロ北斗の拳 AC LA S エウレカセブン 3 HIEVO ZR S 物語セカンドシーズン XA 等



(ベルコ) S オニハマ 4H2 等

●取り付け手順

(1)遊技機に取り付ける前に、部品を組み立てて下さい。


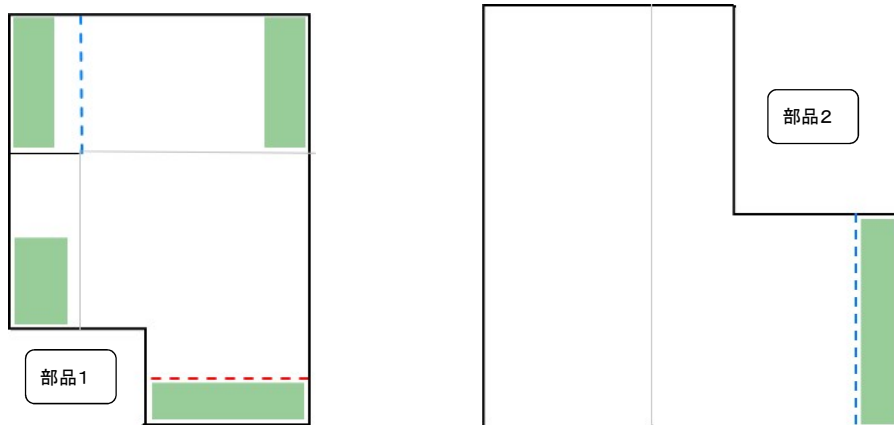


青い点線を山折、赤い点線を谷折で直角に折り曲げてください。




付属品：部品1、2とも番号付き透明封印シール大各1枚、小1枚


(2)遊技機に取り付けます。 リール上部の中継基板の左右コネクター部分を防御します。

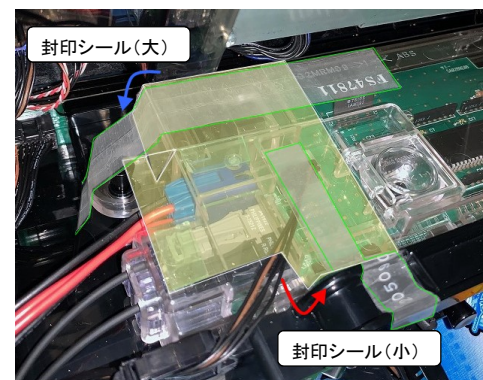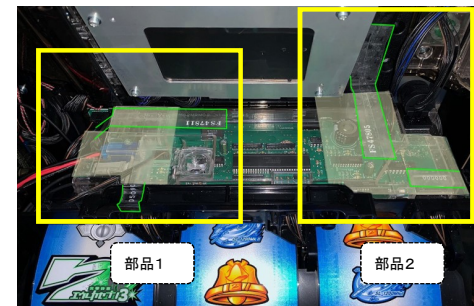

(プロジェクターがある機種)
S エウレカセブン 3 HIEVO ZR 等

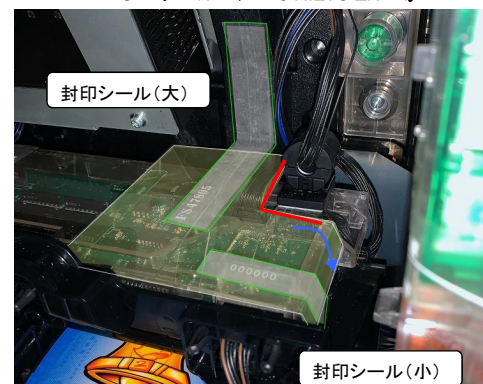

(プロジェクターがない機種)
S 物語セカンドシーズン XA 等

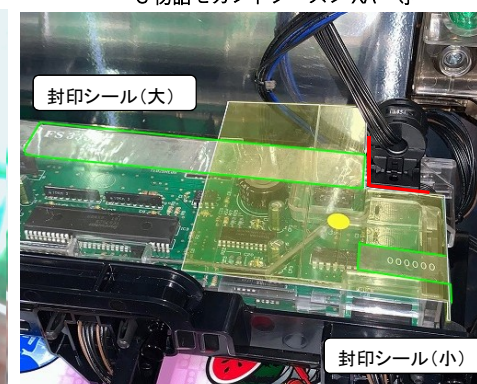

部品2
右側の折り目と L を目安に2か所の両面テープで貼り付けて下さい。
最後に封印シールを大小各1枚貼って下さい。